

Клапаны электромагнитные двухпозиционные фланцевые нормально- закрытые серии ВН DN 40...300



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: termobrest.pro-solution.ru | эл. почта: tmb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70



КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 40-100

Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорного органа.

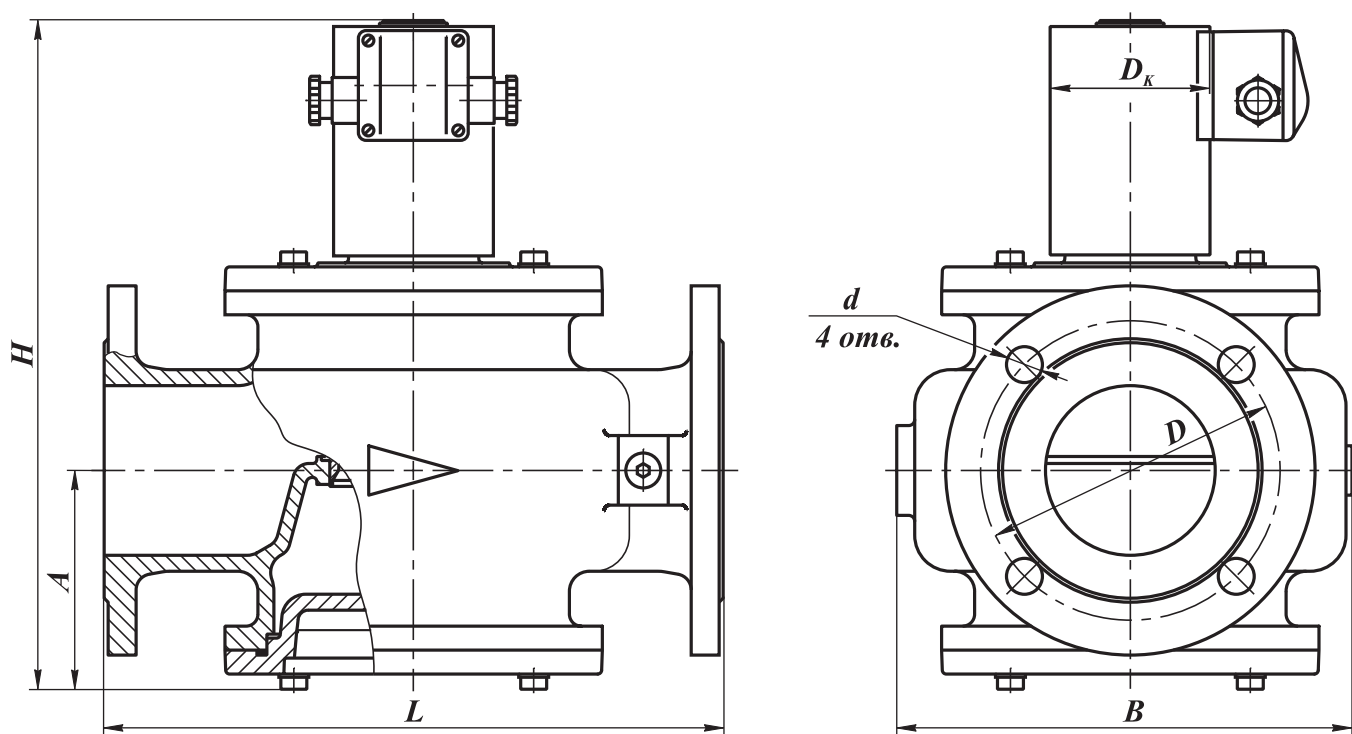


Рис. 13-21. Клапаны на DN 40, 50, 65, 80, 100 фланцевые

Электрические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более
25 / 12,5	220	150	55 / 27,5	220	230
25	110	300	55	110	460
	24	1300		24	2100
35 / 17,5	220	190	65 / 32,5	220	300
35	110	380	65	110	600
	24	1700		24	2800
40 / 20	220	200	90 / 45	220	410
40	110	400	90	110	820
	24	1800		24	3750

|| Арматура в стальном корпусе

Материал корпуса: легированная сталь

Климатическое исполнение:

УЗ.1 (-30...+40 °С);

У2 (-45...+40 °С);

УХЛ2 (-60...+40 °С);

УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

общепромышленное исполнение - IP65;

взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более:

для исполнений до 0,3 МПа - 300 срабатываний;

для исполнений до 0,6 МПа - 150 срабатываний.

Полный ресурс включений, не менее:

500 000 (для DN 40, 50);

300 000 (для DN 65, 80, 100).

Монтажное положение:

для DN 40, 50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана;

для DN 65, 80, 100 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 40-100

Наименование клапана	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм							Потребля- емая Вт, не более**	Масса, кг	Коэффи- циент сопротив- ления
			L	B	Д К	H	A	D	d			
ВН172Н-1 ст. фл.	40	0.0,1	210	160	65 (80)*	215	75	100	14	25 / 12,5	10,2 (11,4)*	7,0
ВН1 ¹ /2Н-2 ст. фл.		0...0,2			80					10,8 (12,0)*		
ВН172Н-3 ст. фл.		0...0,3								35 / 17,5		
ВШГАН-6 ст. фл.		0...0,6			235	40 / 20				12,2 (12,5)*		
ВН2Н-1 ст. фл.	50	0.0,1	240	155	65 (80)*	236	87	110	14	25 / 12,5	12,5 (13,7)*	7,9
ВН2Н-2 ст. фл.		0...0,2			80					13,1 (14,3)*		
ВН2Н-3 ст. фл.		0...0,3								35 / 17,5		
ВН2Н-6 ст. фл.		0...0,6			256	40 / 20				14,5 (14,8)*		
ВН2 ¹ /2Н-1 ст.	65	0.0,1	270	200	80	290	94	130	18	55 / 27,5	18,5 (18,8)*	8,9
ВН2 ¹ /2Н-3 ст.		0...0,3				305				65 / 32,5	19,0 (19,3)*	
ВН2 ¹ /2Н-6 ст.		0...0,6									21,0 (21,3)*	
ВН3Н-1 ст.	80	0.0,1	310	230		100	338	112		150	18	65 / 32,5
ВН3Н-3 ст.		0...0,3			343		90 / 45		32,0 (32,3)*			
ВН3Н-6 ст.		0...0,6							33,0 (33,3)*			
ВН4Н-1 ст.	100	0.0,1	350	260	80	357	121	170	18	65 / 32,5	33,0 (33,3)*	9,0
ВН4Н-3 ст.		0...0,3			100	362				90 / 45	35,4 (35,7)*	
ВН4Н-6 ст.		0...0,6									37,0 (37,3)*	

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 3 дюйма (DN 80), материал корпуса - сталь, рабочее давление 1 бар, вид климатического исполнения УЗ.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН3Н-1 ст., УЗ.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmсІІТ4Gc) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: ВН3Н-1Е ст.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 125-300



Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорного органа.

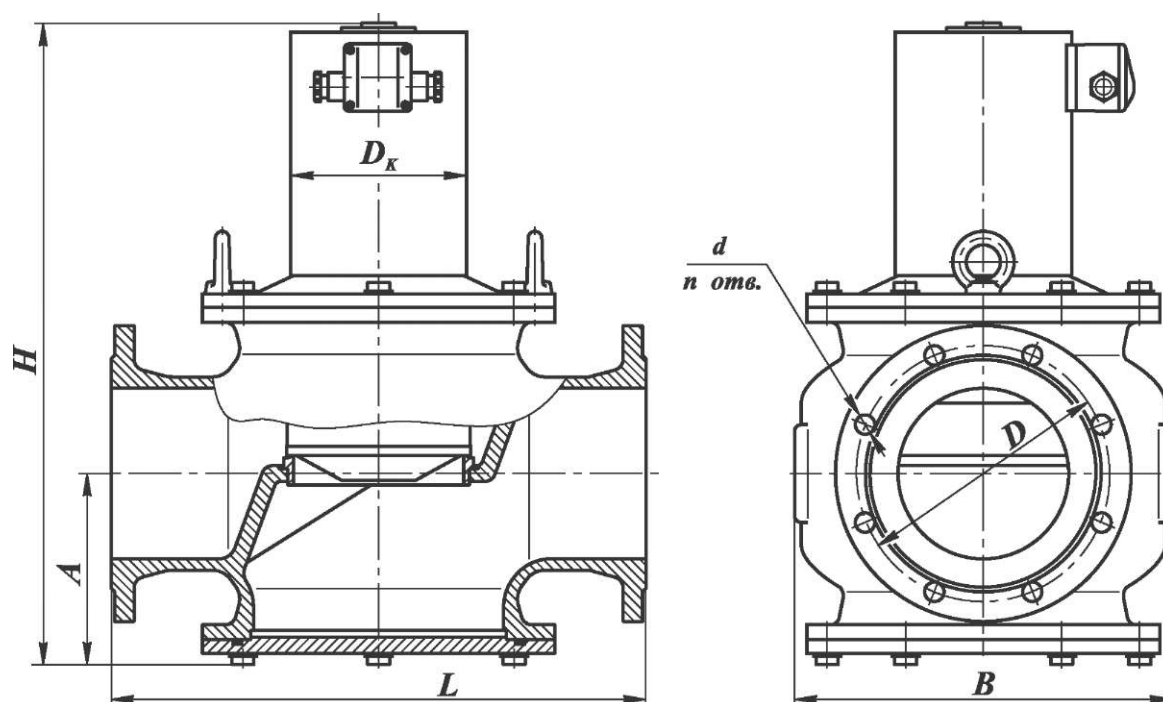


Рис. 13-22. Клапаны на DN 125 - 300 фланцевые

Материал корпуса:

- легированная сталь (для DN 125 - 300);
- серый или высокопрочный чугун (только для DN 150, 200)

Климатическое исполнение:

- УЗ.1 (-30...+40 °С);
- У2 (-45...+40 °С);
- УХЛ2 (-60...+40 °С);
- УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

- общепромышленное исполнение - IP65;
- взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более: 100

Полный ресурс включений, не менее:

- 300 000 (для DN 125, 150, 200);
- 100 000 (для DN 250, 300).

Монтажное положение:

на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).

|| Арматура в стальном корпусе

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 125-300

Наименование клапана	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм								Потребля- емая мощность, Вт, не более*	Масса, кг	Коэффи- циент сопротив- ления
			L	B	DK	H	A	D	d	n			
BH5H-1 ст.	125	0...0,1	400	305	100	465	165	200	18	8	110 / 55	55	10
BH5H-3 ст.		0...0,3											
BH5H-6 ст.		0...0,6											
BH6H-1 ст.	150	0...0,1	470	330	155	561	168	225	18	8	120 / 60	104	7
BH6H-3 ст.		0...0,3											
BH6H-6 ст.		0...0,6											
BH8H-1 ст.	200	0...0,1	600	430	155	720	222	280	22	12	150 / 75	148	10
BH8H-3 ст.		0...0,3											
BH8H-6 ст.		0...0,6											
BH10H-1 ст.	250	0...0,1	700	550	215	855	298	350	22	12	180 / 90	280	10
BH10H-3 ст.		0...0,3											
BH10H-6 ст.		0...0,6											
BH12H-1 ст.	300	0...0,1	850	650	270	1030	330	400	22	12	220 / 110	420	
BH12H-3 ст.		0...0,3											
BH12H-6 ст.		0...0,6											

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Электрические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более
110 / 55	220	600	180 / 90	220	840
110	110	1200	180	110	1700
	24	5500		24	7800
120 / 60	220	650	220 / 110	220	950
120	110	1300	220	110	1900
	24	6000		24	9500
150 / 75	220	700	260 / 130	220	1180
150	110	1400	260	110	2360
	24	6500		24	10800

Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 8 дюймов (DN 200), материал корпуса - сталь, рабочее давление 1 бар, вид климатического исполнения УЗ.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан BH8H-1 ст., УЗ.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmCIIТ4Gc) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: BH8H-1Е ст.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 40-100 с датчиком положения

Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорного органа.

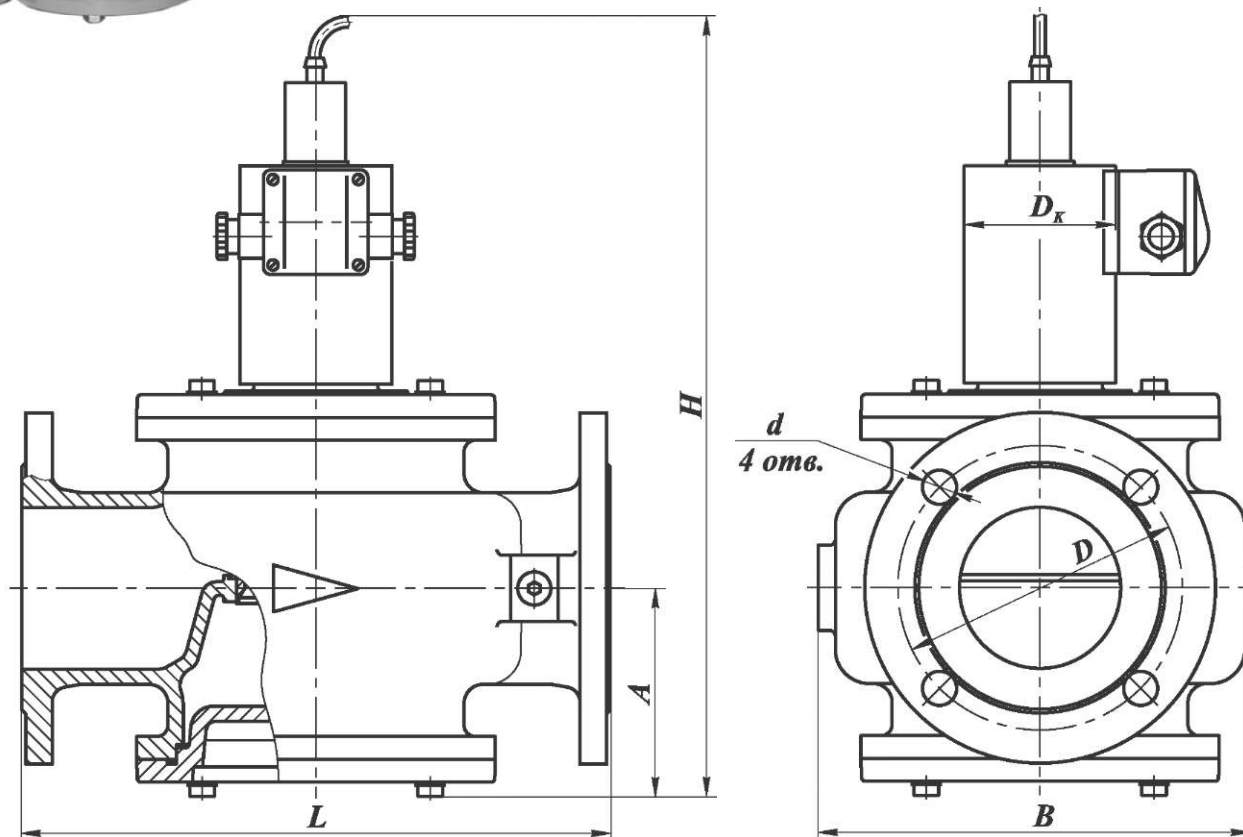


Рис. 13-23. Клапаны на DN 40, 50, 65, 80, 100 фланцевые с датчиком положения

Электрические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более
25 / 12,5	220	150	55 / 27,5	220	230
25	110	300	55	110	460
	24	1300		24	2100
35 / 17,5	220	190	65 / 32,5	220	300
35	110	380	65	110	600
	24	1700		24	2800
40 / 20	220	200	90 / 45	220	410
40	110	400	90	110	820
	24	1800		24	3750

|| Арматура в стальном корпусе

Материал корпуса: легированная сталь

Климатическое исполнение:

УЗ.1 (-30...+40 °С);

У2 (-45...+40 °С);

УХЛ2 (-60...+40 °С);

УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

общепромышленное исполнение - IP65;

взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более:

для исполнений до 0,3 МПа - 300 срабатываний;

для исполнений до 0,6 МПа - 150 срабатываний.

Полный ресурс включений, не менее:

500 000 (для DN 40, 50);

300 000 (для DN 65, 80, 100).

Монтажное положение:

для DN 40, 50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана;

для DN 65, 80, 100 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).

Тип датчика положения: индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана)

Напряжение питания датчика положения: 10...30 В постоянного тока

Степень защиты датчика положения: IP68

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 40-100 с датчиком положения

Наименование клапана	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм							Потребля- емая мощность, Вт, не более**	Масса, кг	Кoeffи- циент сопротив- ления				
			L	B	DK	H	A	D	d							
ВН1 ¹ / ₂ Н-1П ст. фл.	40	0...0,1	210	160	65 (80)*	315	75	100		25 / 12,5	10,5 (11,7)*	7,0				
ВШ'Ш-Ш ст. фл.		0...0,2			80					35 / 17,5	11,1 (12,3)*					
ВН1' ² /2Н-3П ст. фл.		0...0,3									12,5 (12,8)*					
ВНГ' ² /2Н-6П ст. фл.		0...0,6			335	40 / 20				12,8 (14,0)*						
ВН2Н-1П ст. фл.	50	0...0,1	240	155	65 (80)*	336	87	110	14	25 / 12,5	12,8 (14,0)*	7,9				
ВН2Н-2П ст. фл.		0...0,2			80					35 / 17,5	13,4 (14,6)*					
ВН2Н-3П ст. фл.		0...0,3									14,8 (15,1)*					
ВН2Н-6П ст. фл.		0...0,6			356	40 / 20				18,8 (19,1)*						
ВН2 ¹ / ₂ Н-1П ст.	65	0...0,1	270	200	80	390	94	130		55 / 27,5	18,8 (19,1)*					
ВН2 ¹ / ₂ Н-3П ст.		0...0,3								65 / 32,5	19,3 (19,6)*					
ВН2 ¹ / ₂ Н-6П ст.		0...0,6				21,3 (21,6)*										
ВН3Н-1П ст.		0...0,1			100	443	112	150			29,9 (30,2)*					
ВН3Н-3П ст.	80	0...0,3	310	230						90 / 45	32,3 (32,6)*					
ВН3Н-6П ст.		0...0,6									33,3 (33,6)*					
ВН4Н-1П ст.		100		0...0,1	350	260	80	457	121	170	18	65 / 32,5	33,3 (33,6)*	9,0		
ВН4Н-3П ст.	0...0,3		100	462								90 / 45				35,7 (36,0)*
ВН4Н-6П ст.	0...0,6							37,3 (37,6)*								

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 2 дюйма (DN 50), материал корпуса - сталь, рабочее давление 3 бар, оснащенного датчиком положения, вид климатического исполнения УЗ.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:
Клапан ВН2Н-3 ст. фл., УЗ.1, 220 В, 50 Гц, ТУРБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmсІІТ4Gс) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: ВН2Н-3Е ст. фл.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН **ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ**

DN 125-300

с датчиком положения



Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорного органа.

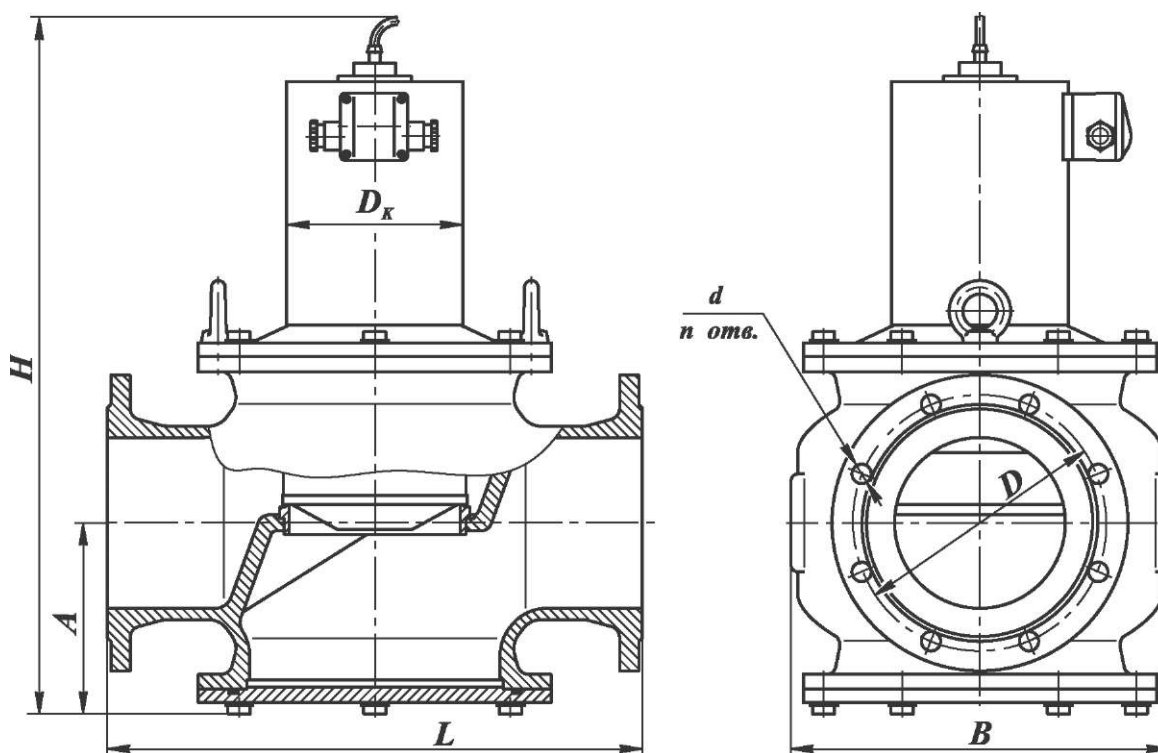


Рис. 13-24. Клапаны на DN 125 - 300 фланцевые с датчиком положения

Материал корпуса:

- легированная сталь (для DN 125 - 300);
- серый или высокопрочный чугун (только для DN 150, 200)

Климатическое исполнение:

- УЗ.1 (-30...+40 °С);
- У2 (-45...+40 °С);
- УХЛ2 (-60...+40 °С);
- УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

- общепромышленное исполнение - IP65;
- взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более: 100

Полный ресурс включений, не менее:

- 300 000 (для DN 125, 150, 200);
- 100 000 (для DN 250, 300).

Монтажное положение:

на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх)

Тип датчика положения:

индуктивный (выходной ключ открывается при срабатывании клапана), степень защиты - IP68.

Напряжение питания датчика положения:

10...30 В постоянного тока

|| Арматура в стальном корпусе

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 125-300 с датчиком положения

Наимено- вание клапана	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм								Потребля- емая мощность, Вт, не более*	Масса, кг	Коэффи- циент сопротив- ления
			L	B	DK	H	A	D	d	n			
BH5H-1П ст.	125	0...0,1	400	305	100	510	165	200	18	8	110 / 55	55	10
BH5H-3П ст.		0...0,3											
BH5H-6П ст.		0...0,6											
BH6H-1П ст.	150	0...0,1	470	330	155	605	168	225	18	8	120 / 60	104	7
BH6H-3П ст.		0...0,3											
BH6H-6П ст.		0...0,6											
BH8H-1П ст.	200	0...0,1	600	430	155	761	222	280	22	12	150 / 75	148	10
BH8H-3П ст.		0...0,3											
BH8H-6П ст.		0...0,6											
BH10H-1П ст.	250	0...0,1	700	550	215	895	298	350	22	12	180 / 90	280	10
BH10H-3П ст.		0...0,3											
BH10H-6П ст.		0...0,6											
BH12H-1П ст.	300	0...0,1	850	650	270	1070	330	400	22	12	220 / 110	420	
BH12H-3П ст.		0...0,3											
BH12H-6П ст.		0...0,6											
					270	1110					260 / 130	480	

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Электрические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более	Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более
110 / 55	220	600	180 / 90	220	840
110	110	1200	180	110	1700
	24	5500		24	7800
120 / 60	220	650	220 / 110	220	950
120	110	1300	220	110	1900
	24	6000		24	9500
150 / 75	220	700	260 / 130	220	1180
150	110	1400	260	110	2360
	24	6500		24	10800

Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 5 дюймов (DN 125), материал корпуса - сталь, рабочее давление 3 бар, оснащенного датчиком положения, вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан BH5H-3П ст., У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmсIIТ4Gc) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: BH5H-3ПЕ ст.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 40-200 с ручным регулятором расхода



Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа.

В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. Поворачивая винт в сторону знака "+" или "-" можно увеличить или уменьшить количество проходящего через клапан газа.

el

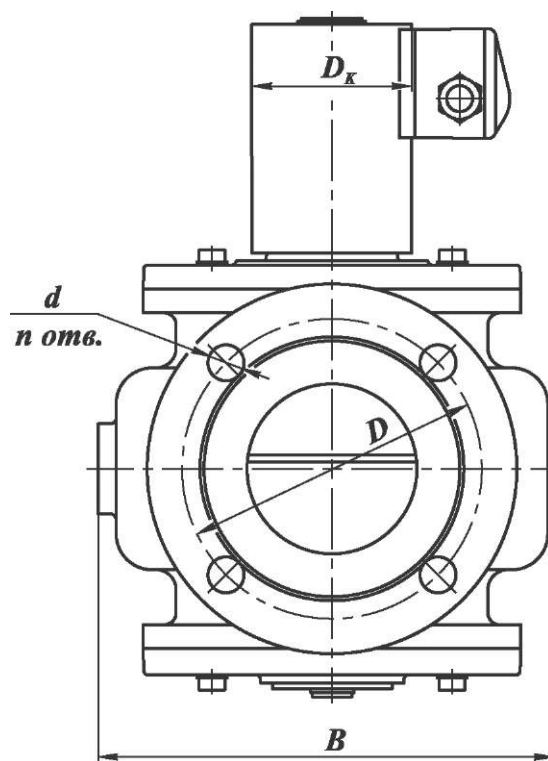
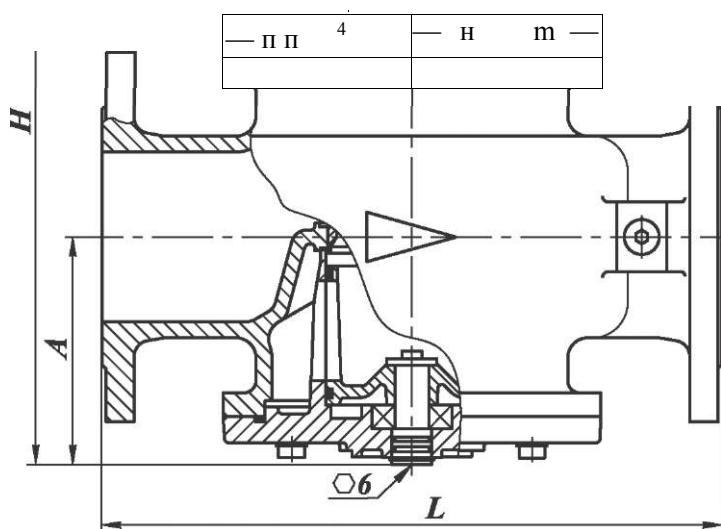


Рис. 13-25. Клапаны на DN 40 - 200 фланцевые с ручным регулятором расхода

Материал корпуса:

- легированная сталь (для DN 40 - 200);
- серый или высокопрочный чугун (только для DN 150, 200)

Климатическое исполнение:

- УЗ.1 (-30...+40 °С);
- У2 (-45...+40 °С);
- УХЛ2 (-60...+40 °С);
- УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

- общепромышленное исполнение - IP65;
- взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более:

- 300 (для DN 40 - 100);
- 100 (для DN 125 - 200).

Полный ресурс включений, не менее:

- 500 000 (для DN 40, 50);
- 300 000 (для DN 65 - 200).

Монтажное положение:

- для DN 40, 50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана;
- для DN 65 - 200 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 40-200 с ручным регулятором расхода

Наименование клапана	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм								Потребля- емая Вт, не более**	Масса, кг	Коэффи- циент сопротив- ления***	
			L	B	DK	H	A	D	d	n				
ВН1 ¹ /2Н-1К ст. фл.	40	0.0,1	210	160	65 (80)*	215	75	100	14	4	25 / 12,5	10,5 (11,7)*	7,0	
ВН1 ¹ /2Н-2К ст. фл.		0...0,2			80							35 / 17,5		11,1 (12,3)*
ВН1 ¹ /2Н-3К ст. фл.		0...0,3												
ВН2Н-1К ст. фл.	50	0.0,1	240	155	65 (80)*	236	87	110			25 / 12,5		12,8 (14,0)*	
ВН2Н-2К ст. фл.		0...0,2			80							35 / 17,5	13,4 (14,6)*	
ВН2Н-3К ст. фл.		0...0,3												
ВН2 ¹ /2Н-1К ст.	65	0.0,1	270	200	80	300	94	130			55 / 27,5			18,8 (19,1)*
ВН2 ¹ /2Н-3К ст.		0...0,3				315						65 / 32,5	19,3 (19,6)*	
ВН3Н-1К ст.	80	0.0,1	310	230	100	338	112	150			65 / 32,5	29,9 (30,2)*	11,0	
ВН3Н-3К ст.		0...0,3				343						90 / 45		32,3 (32,6)*
ВН4Н-1К ст.	100	0.0,1	350	260	80	359	123	170			65 / 32,5	33,3 (33,6)*	12,5	
ВН4Н-3К ст.		0...0,3				364						90 / 45		35,7 (36,0)*
ВН5Н-1К ст.	125	0.0,1	400	305	100	470	170	200	18	8	110 / 55	57 (58)*	14,5	
ВН5Н-3К ст.		0...0,3												
ВН6Н-1К ст.	150	0.0,1	470	330	155	568	175	225			120 / 60	106 (107)*	9,0	
ВН6Н-3К ст.		0...0,3												
ВН8Н-1К ст.	200	0.0,1	600	430		727	229	280			150 / 75	150 (151)*	14,5	
ВН8Н-3К ст.		0...0,3												

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

*** При полностью открытом регуляторе расхода

Электрические характеристики

Потребл. мощность, Вт, не более	Напря- жение питания, В	Потре- бляемый ток, мА, не более	Потребл. мощность, Вт, не более	Напря- жение питания, В	Потре- бляемый ток, мА, не более	Потребл. мощность, Вт, не более	Напря- жение питания, В	Потре- бляемый ток, мА, не более
25 / 12,5	220	150	65 / 32,5	220	300	120 / 60	220	650
25	110	300	65	110	600	120	110	1300
	24	1300		24	2800		24	6000
35 / 17,5	220	190	90 / 45	220	410	150 / 75	220	700
35	110	380	90	110	820	150	110	1400
	24	1700		24	3750		24	6500
55 / 27,5	220	230	110 / 55	220	600	Для клапанов в стальном корпу- се необходимо обязательно указы- вать материал корпуса: сталь		
55	110	460	110	110	1200			
	24	2100		24	5500			

Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.

Для клапанов ВН6Н-..., ВН8Н-... возможно изготовление корпуса из чугуна (в конце обозначение - ч.)

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 5 дюймов (DN 125), материал корпуса - сталь, рабочее давление 1 бар, оснащенного ручным регулятором расхода, вид климатического исполнения УЗ.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН5Н-1К ст., УЗ.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmсПТ4Gc) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: ВН5Н-1КЕ ст.

**КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 40-200
с ручным регулятором расхода
и датчиком положения**



Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа.

В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. Поворачивая винт в сторону знака "+" или "-" можно увеличить или уменьшить количество проходящего через клапан газа.

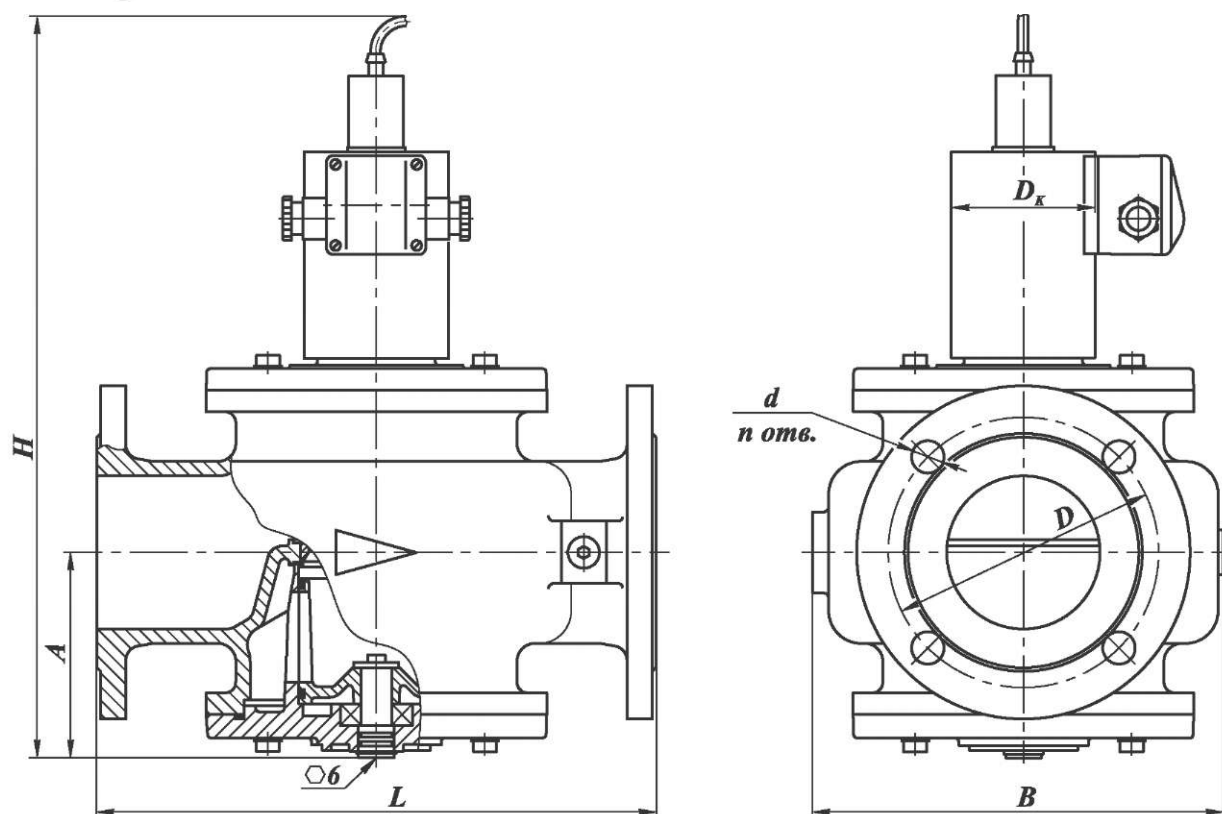


Рис. 13-26. Клапаны на DN 40 - 200 фланцевые с ручным регулятором расхода и датчиком положения

Материал корпуса:

- легированная сталь (для DN 40 - 200);
- серый или высокопрочный чугун (только для DN 150, 200)

Климатическое исполнение:

- УЗ.1 (-30...+40 °С); У2 (-45...+40 °С);
- УХЛ2 (-60...+40 °С);
- УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

- общепромышленное исполнение - IP65;
- взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более:

- 300 (для DN 40 - 100);
- 100 (для DN 125 - 200).

Полный ресурс включений, не менее:

- 500 000 (для DN 40, 50);
- 300 000 (для DN 65 - 200).

Монтажное положение:

- для DN 40, 50 - любое, за исключением, когда электромагнитная катушка располагается ниже продольной оси клапана;
- для DN 65 - 200 - на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).

Тип датчика положения:

- индуктивный (выходной ключ открывается при срабатывании клапана), степень защиты - IP68.

Напряжение питания датчика положения:

- 10...30 В постоянного тока

Арматура в стальном корпусе ||

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 40-200 с ручным регулятором расхода и датчиком положения

Наименование клапана	DN	Диапазон присоедин. давления, МПа	Размеры, мм								Потребля- емая мощность, Вт, не более**	Масса, кг	Кoeffи- циент сопротив- ления***
			L	B	DK	H	A	D	d	n			
ВН1 ¹ / ₂ Н-1КП ст. фл.	40	0.0,1	210	160	65 (80)*	315	75	100	14	4	25 / 12,5	10,8 (12,0)*	7,0
ВН1 ¹ / ₂ Н-2КП ст. фл.		80			35 / 17,5						11,4 (12,6)*		
ВН1 ¹ / ₂ Н-3КП ст. фл.													
ВН2Н-1КП ст. фл.	50	0.0,1	240	155	65 (80)*	336	87	110			25 / 12,5	13,1 (14,3)*	7,9
ВН2Н-2КП ст. фл.		80			35 / 17,5						13,7 (14,9)*		
ВН2Н-3КП ст. фл.													
ВН2 ¹ / ₂ Н-1КП ст.	65	0.0,1	270	200	80	400	94	130			55 / 27,5	19,1 (19,4)*	10,6
ВН2 ¹ / ₂ Н-3КП ст.		0...0,3				415					65 / 32,5	19,6 (19,9)*	
ВН3Н-1КП ст.	80	0.0,1	310	230	100	438	112	150			65 / 32,5	30,2 (30,5)*	11,0
ВН3Н-3КП ст.		0...0,3				443					90 / 45	32,6 (32,9)*	
ВН4Н-1КП ст.	100	0.0,1	350	260	80	459	123	170			65 / 32,5	33,6 (33,9)*	12,5
ВН4Н-3КП ст.		0...0,3				464					90 / 45	36,0 (36,3)*	
ВН5Н-1КП ст.	125	0.0,1	400	305	100	510	170	200	18	8	110 / 55	57 (58)*	14,5
ВН5Н-3КП ст.		0...0,3				510							
ВН6Н-1КП ст.	150	0.0,1	470	330	155	612	175	225			120 / 60	106 (107)*	9,0
ВН6Н-3КП ст.		0...0,3				612							
ВН8Н-1КП ст.	200	0.0,1	600	430	155	768	229	280			150 / 75	150 (151)*	14,5
ВН8Н-3КП ст.		0...0,3				768							

* Для взрывозащищенного исполнения клапана.

** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

*** При полностью открытом регуляторе расхода

Электрические характеристики

Потребл. мощность, Вт, не более	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более	Потребл. мощность, Вт, не более	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более	Потребл. мощность, Вт, не более	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более
25 / 12,5	220	150	65 / 32,5	220	300	120 / 60	220	650
25	110	300	65	110	600	120	110	1300
	24	1300		24	2800		24	6000
35 / 17,5	220	190	90 / 45	220	410	150 / 75	220	700
35	110	380	90	110	820	150	110	1400
	24	1700		24	3750		24	6500
55 / 27,5	220	230	110 / 55	220	600	Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.		
55	110	460	110	110	1200			
	24	2100		24	5500			

Для клапанов ВН6Н-..., ВН8Н-... возможно изготовление корпуса из чугуна (в конце обозначение - ч.)

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 8 дюймов (DN 200), материал корпуса - сталь, рабочее давление 1 бар, оснащенного ручным регулятором расхода и датчиком положения, вид климатического исполнения УЗ.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН8Н-1КП ст., УЗ.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmсПТ4Gc) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: ВН8Н-1КПЕ ст.

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ ВН
ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ DN 250, 300
с ручным регулятором расхода



Область применения

Данные клапаны предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорно-регулирующего органа.

В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. Поворачивая винт в сторону знака "+" или "-" можно увеличить или уменьшить количество проходящего через клапан газа.

Клапаны ВН...Н-...КП оснащены датчиком положения (открыт-закрыт)

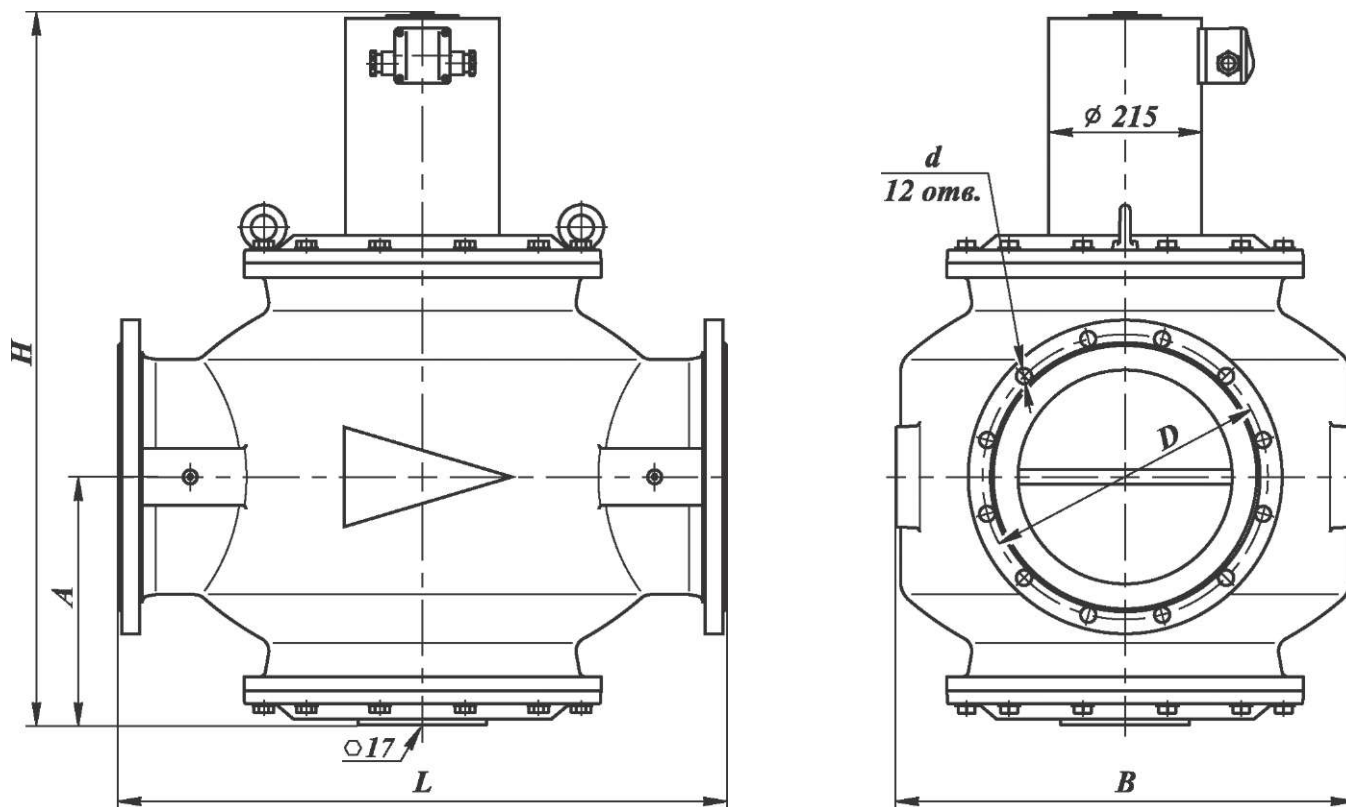


Рис. 13-27. Клапаны на DN 250, 300 фланцевые с ручным регулятором расхода

|| Арматура в стальном корпусе

Материал корпуса:

легированная сталь

Климатическое исполнение:

УЗ.1 (-30...+40 °С);

У2 (-45...+40 °С);

УХЛ2 (-60...+40 °С);

УХЛ1 (-60...+40 °С) - только для взрывозащищенного исполнения

Степень защиты:

общепромышленное исполнение - IP65;

взрывозащищенное исполнение - IP67.

Частота включений, 1/час, не более: 100

Полный ресурс включений, не менее: 100 000

Монтажное положение:

на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).

Тип датчика положения: индуктивный (выходной ключ открывается при срабатывании клапана)

Напряжение питания датчика положения: 10...30 В постоянного тока

Степень защиты датчика положения: IP68

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 250, 300 с ручным регулятором расхода

Наимено- вание клапана	DN	Диапазон присоединит. давления, МПа	Размеры, мм						Потребляемая мощность, Вт, не более*	Масса, кг	Коэффи- циент сопротив- ления **
			L	B	H	A	D	d			
ВН10Н-1К ст.	250	0...0,1	700	550	870	313	350	180 / 90	300	14,5	
ВН10Н-1КП ст.					910						
ВН10Н-3К ст.		870									
ВН10Н-3КП ст.		910									
ВН12Н-1К ст.	300	0...0,1	850	650	1045	345	400	220 / 110	440		
ВН12Н-1КП ст.					1085						
ВН12Н-3К ст.		1045									
ВН12Н-3КП ст.		1085									

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

** При полностью открытом регуляторе расхода

Электрические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА, не более
180 / 90	220	840
180	110	1700
	24	7800
220 / 110	220	950
220	110	1900
	24	9500

Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 10 дюймов (DN 250), материал корпуса - сталь, рабочее давление 1 бар, оснащенного ручным регулятором расхода, вид климатического исполнения УЗ.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:

Клапан ВН10Н-1К ст., УЗ.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.

В случае заказа клапана во взрывозащищенном исполнении (ExmсІІТ4Gс) - в конце обозначения необходимо добавить букву "Е". Пример обозначения: ВН10Н-1КЕ ст.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: termobrest.pro-solution.ru | эл. почта: tmb@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**